

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Центрального органа Системы
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГНЗ

Шабалов И.П.

«24» августа 2021 г.

Приложение к свидетельству о признании компетентности
№ ОГНЗ.РУ.2629 от «24» августа 2021 г.

на 5 листах, лист 1

Область деятельности испытательной лаборатории (центра)

Лаборатория контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Трубопласт»
полное наименование организации-заявителя

N п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы иссле- дований (ис- пытаний), из- мерений	Наименование объекта	Код ОК- 034 (ОКПД 2)	Определяемая ха- рактеристика (по- казатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требова- ния к объекту исследований (испыта- ний), измерений (технические регла- менты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31993 Пункт 6 (ме- тод 7С, 7D)	Материалы лакокрасоч- ные и аналогичные для нанесения покрытий, по- лиграфические краски и мастики	20.3	Толщина покрытия	(0,1-5) мм	СТО Газпром 2-2.2-180-2007 СТО Газпром 2-2.3-130-2007 с измене- нием № 1, № 2, № 3
2	ГОСТ Р 51164	Материалы лакокрасоч- ные на основе полимеров	20.30.1	Диэлектрическая сплошность	Наличие - от- сутствие пробоя при электриче-	СТО Газпром 9.1-018-2012 ГОСТ Р 51164

N п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы иссле- дований (ис- пытаний), из- мерений	Наименование объекта	Код ОК- 034 (ОКПД 2)	Определяемая ха- рактеристика (по- казатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требова- ния к объекту исследований (испыта- ний), измерений (технические регла- менты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7
		Трубы, профили пустоте- лые и их фитинги сталь- ные Полуфабрикаты стальные прочие Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных метал- лов или алюминия	24.2 24.3 25.11.23	Прочность покры- тия при ударе Переходное сопро- тивление Площадь отслаива- ния при катодной поляризации Сопротивление вдавливанию Устойчивость к тер- моциклированию Усадка полиэтиле- нового слоя Стойкость к рас- трескиванию под напряжением	свом напряже- нии (0,1-10) Дж/мм толщины по- крытия (3-29) мм (40-4×10 ¹¹) Ом×м ² (0-100) см ² (0,01-10) мм (1-100) циклов (0-100) % (1-5000) часов	
3	ГОСТ 31448 Приложение В					
4	СТО Газпром 2- 2.3-130-2007 изм. 1,2,3					
5	ГОСТ 13518					



М.П.

N п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы иссле- дований (ис- пытаний), из- мерений	Наименование объекта	Код ОК- 034 (ОКПД 2)	Определяемая ха- рактеристика (по- казатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требова- ния к объекту исследований (испыта- ний), измерений (технические регла- менты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 11262			Прочность при раз- рыве Относительное удлинение при раз- рыве Изменение/сниже- ние относительного удлинения	(1-400) МПа (0,4-2500) % (0-100) %	
7	ГОСТ 31448 Приложение А			Предел текучести при разрыве	(1-400) МПа	
8	ГОСТ 411 Метод А			Адгезия покрытия к стали	(5-5000) Н/см	
9	ГОСТ 31448 Приложение Б			Снижение адгезии покрытия к стали после выдержки в воде	(0-100) %	
10	ГОСТ 18299			Относительное удлинение свобод-	(0,4-50) %	



М.П.

N п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы иссле- дований (ис- пытаний), из- мерений	Наименование объекта	Код ОК- 034 (ОКПД 2)	Определяемая ха- рактеристика (по- казатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требова- ния к объекту исследований (испыта- ний), измерений (технические регла- менты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7
				ной пленки при раз- рыве		
11	ISO 11357-2,			Температура стек- лования	(25-500) °C	
				Изменение темпе- ратуры стеклования (Степень отвержде- ния)	от минус 20 °C до плюс 20 °C	
12	ISO 4624			Адгезия к стали	(0,05-25) МПа	
				Изменение/Сниже- ние адгезии после тия к стали после выдержки в воде	(0-100)%	
13	ГОСТ 26359	Полимеры этилена в пер- вичных формах	20.16.10	Массовая доля лету- чих веществ	(0-100) %	
14	ГОСТ 11645	Полиацетали, прочие по- лимеры простых эфиров и оксидные смолы в первичных формах; по- ликарбонаты, алкидные смолы,	20.16.40	Показатель текуче- сти расплава	(0,01-10) г/10мин	



М.П.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОК-034 (ОКПД 2)	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7
		полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах				
15	ГОСТ 17537 Пункт 1	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики	20.3	Массовая доля летучих веществ	(0,1-100) %	
16	ГОСТ ИСО 8130.7	Материалы лакокрасочные на основе полимеров	20.30.1	Потеря массы при горячей сушке	(0-100) %	
17	ГОСТ 21119.4 Пункт 2			Остаток на сите	(0-100) %	
18	ISO 11357-2			Температура стеклования	(25-500) °C	

Управляющий директор Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Трубопласт»

полное наименование организации-заявителя

26.07.2021


А.Б. Мясников

инициалы, фамилия

дата



подпись

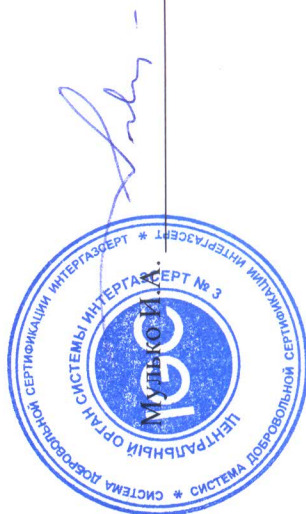

М.П.